

# GENERADOR DIESEL 5 KVA DG6500SE



DIVISION  
VENTAS

SOLUCIONES EN  
RESPALDO DE

## ENERGIA


MONOFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AIRE

MOTOR FAWDE

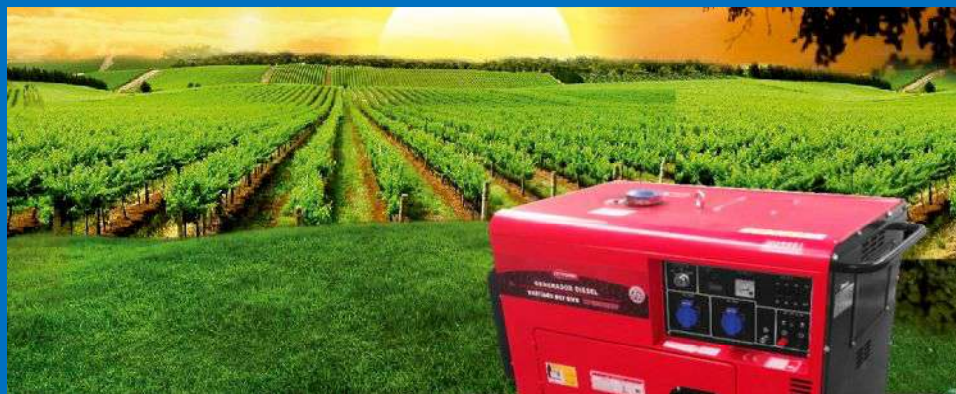

## CARACTERISTICAS

### GENERADOR

MARCA	<b>SINELEC</b>
MODELO	DG6500SE
Potencia Prime (Nominal)	5 kVA
Potencia StandBy (Máxima)	5,3 kVA
Voltaje Disponible	220 Volt
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal (A)	22,7 A
Fases	Monofasico
Factor de potencia (cos phi)	1
Sistema de arranque	Partida Eléctrica (12V)

### MOTOR

Modelo	DEPCO188F
Tipo de Motor	Diesel
Tipo de Inyección	Directa
Desplazamiento	456 CC
Velocidad de Giro	3000 r.p.m.
Cilindros - Disposición	Cilindro simple - 4 Vertical
Sistema de refrigeración	Refrigerado por aire
Especificaciones Aceite de motor	15W-40
Batería recomendada (Ah)	30A 12V

EXPERTOS EN ENERGÍA DE RESPALDO | VENTA | ARRIENDO | MANTENCIÓN

Santa Adela 9700, Maipú. Santiago +56 9 7495 6425  
www.sinelec.cl – sinelec@sinelec.cl



¡CONVERSEMOS!



# GENERADOR DIESEL 5 KVA DG6500SE



DIVISION  
VENTAS

SOLUCIONES EN  
RESPALDO DE

## ENERGIA

MONOFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AIRE

MOTOR FAWDE



### PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	920
Alto (mm)	680
Ancho (mm)	530
Peso (KG)	145

### OTROS

Tipo de Combustible	Diesel
Capacidad de Estanque (L)	15 Lts
Consumo combustible (L/H)	2
Autonomia	8 Hrs aprox
Nivel de ruido a 7mt	75 db
Estructura	Insonorizado
Chasis	Acero

EXPERTOS EN ENERGÍA DE RESPALDO | VENTA | ARRIENDO | MANTENCIÓN

Santa Adela 9700, Maipú. Santiago +56 9 7495 6425  
www.sinelec.cl – sinelec@sinelec.cl



¡CONVERSEMOS!

